



F+系列

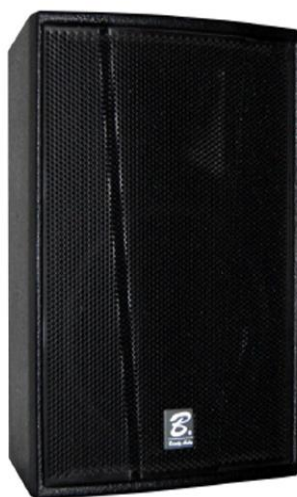

F10+

产品参数

型号:	F10+
低音:	1X10 " 2Way
中/高音:	Φ34mm
频响范围:	62Hz-20KHz
阻抗:	8Ω
额定功率:	260W
峰值功率:	520W
灵敏度:	95dB
分频点:	2.5KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	波罗的海胶合板
连接:	SPEAKON*2
净重:	13.7Kg

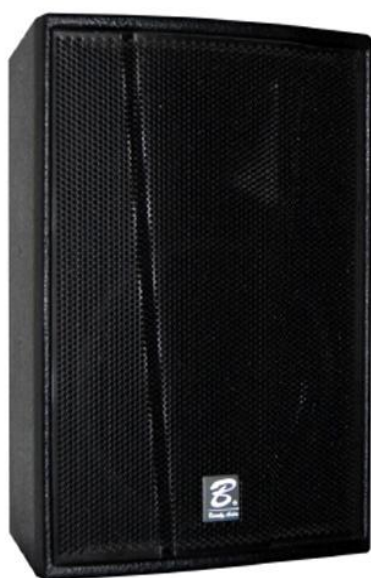

F12+

产品参数

型号:	F12+
低音:	1X12 " 2Way
中/高音:	Φ44mm
频响范围:	55Hz-20KHz
阻抗:	8
额定功率:	400W
峰值功率:	800W
灵敏度:	96dB
分频点:	2.2KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	波罗的海胶合板
连接:	SPEAKON*2
净重:	20Kg



F15+

产品参数

型号:	F15+
低音:	1X15 " 2Way
中/高音:	Φ75mm
频响范围:	42Hz-18KHz
阻抗:	8
额定功率:	500W
峰值功率:	1000W
灵敏度:	98dB
分频点:	1.8KHz
高音保护:	PTC 联动保护装置
箱体结构:	波罗的海胶合板
连接:	SPEAKON*2
净重:	27Kg



F215+

产品参数

型号:	F215+
低音:	2X15 " 2Way
中/高音:	Φ75mm
频响范围:	38Hz-18KHz
阻抗:	4Ω
额定功率:	1000W
峰值功率:	2000W
灵敏度:	99dB
分频点:	1.6KHz
高音保护:	
箱体结构:	波罗的海胶合板
连接:	SPEAKON*2
净重:	62Kg